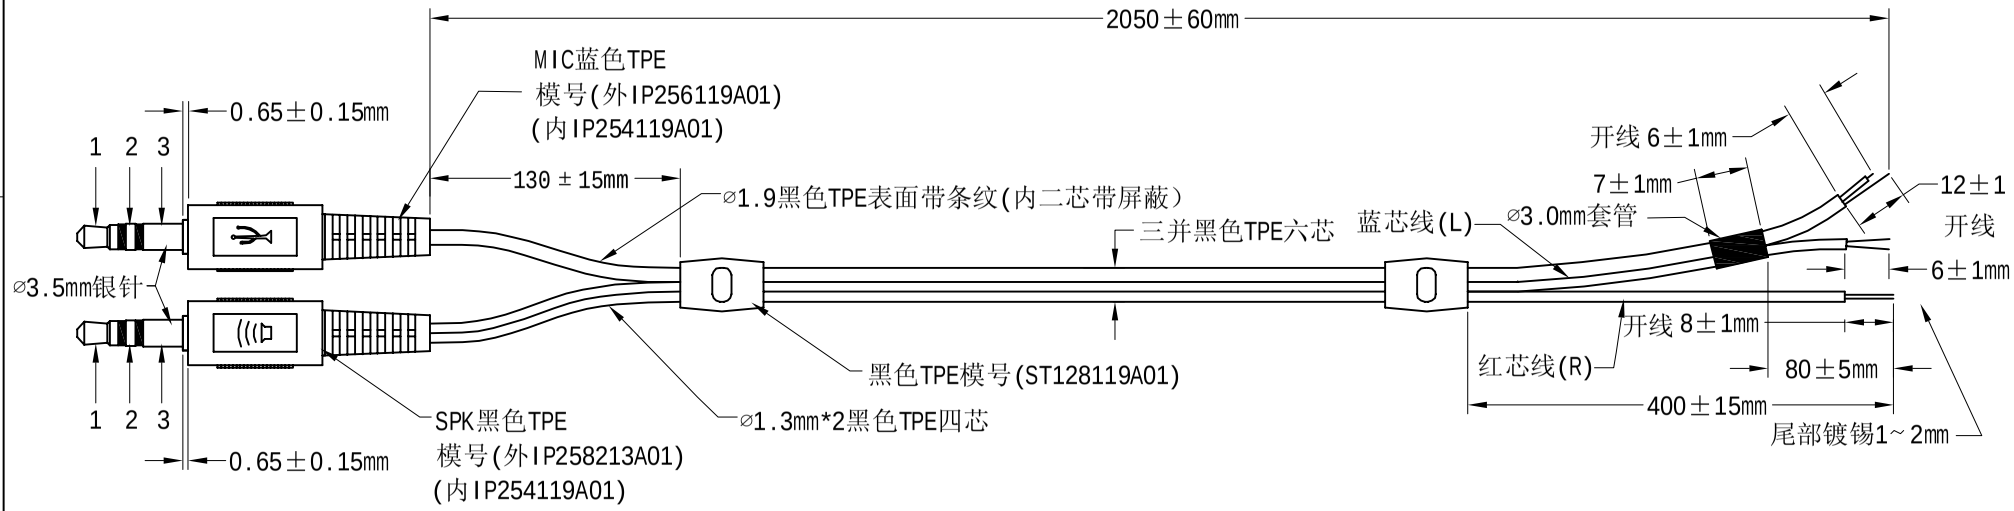

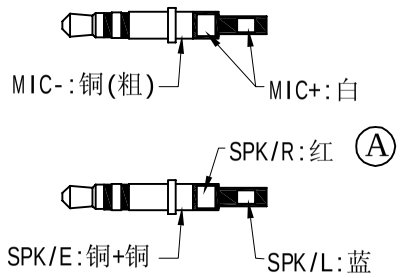

备注: 1.内模都用HDPE料,分线胶外模用TPE75A黑色胶料。
2.插头MIC蓝色;SKP为黑色。
3.插头外模不得有缩水、杂色、冲胶、露线等现像。
4.插头表面不得有氧化、压伤、剥伤、变形等现像。

PIN OUT接点方式

A		B
1	SPK/L	蓝
2	SPK/R	红
3	SPK/-	铜+铜
1+2	MIC+	白
3	MIC-	铜

ITEM	PART NO:	DESCRIPTION	QTY
3	套管	⌀3.0mm收缩套管 L=7MM	1
2	电线	⌀1.3+⌀1.3+⌀1.8三并六芯TPE黑色(14/0.05mm*2C)*2F +[10/0.08mm*1C包中被)+包22/0.08mm]*1F L=2.02M	1
1	立体头	3.5MM镀镍立体头(4.5圆盘L=27.0MM)	2

立扬有限公司

TITLE	3.5镀镍立体头耳麦2.05M半成品线(01-G0483-9001RS)				
MODEL	PART NO:	DRAWING NO:	REV.		
1211-GMX21/02	1863Q24010	1863-30368	A		
DRAWN BY	王 闯	SCALE	1:1		
APPROVED BY		DATE	09.04.28	UNITS	mm

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn